


# 用于射频识别的磁性薄板 Liqualloy™

HMSZS□/HMKXS□/HMSZR□/HMKXR□/HMKUR□系列



在读写器 (reader/writer) 的薄小型化发展和高耐热需求方面发挥能力。

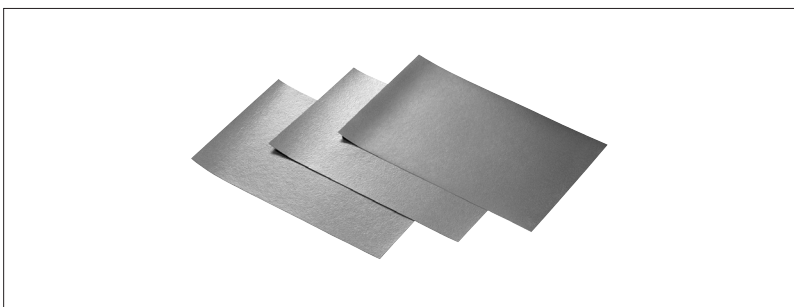

噪声抑制用  
磁性薄板

RFID用  
磁性薄板

噪声抑制用  
热传导薄板

## 主要规格

项目	规格				
	HMSZS□ (80R)	HMKXS□ (60Q)	HMSZR□ (80HF)	HMKXR□ (60HQ)	HMKUR□ (40HQ)
频率范围	13.56MHz				
推荐用途	TAG	Reader/Writer	TAG	Reader/Writer	
透过率 $\mu'$ (13.56MHz)	80	60	80	60	40
透过率 $\mu''$ (13.56MHz)	25	2	25	2	1
使用温度的范围	-40°C to +85°C				
厚度 (磁性板)	0.05	0.1/0.2	0.05	0.1/0.2	
表面电阻	$1 \times 10^7$				
最大尺寸	300mm × 40m				
不含卤素	N.A.		Yes		
难燃性	UL94 V-0		N.A.		
供货形态	供板材或者供卷材				

## 注

1. 关于交货方式和形状, 请与我公司洽谈。
2. 关于本产品的定制需求, 请与本公司另行协商。



车用产品