

弹回滑动开关

SSAG系列

NEW
2009

即小又薄。 向新领域应用系统的推动力。

W 9.05 mm

H 1.15 mm

D 3.0 mm

1.5 mm的行程

Menu
菜单滚动

+ Volume -
调节音量


ON/OFF ↔ HOLD
保持功能

T ↔ W
变焦距

10万次的长工作寿命

长工作寿命弹回型, 可满足向薄小型化发展的需求。

- 实现了外形尺寸9.05×3×1.15mm(W×D×H)的薄小型化。
- 工作寿命为10万次。
- 两侧弹回/单侧弹回(左/右)的多种操作方式。
- 定位销(有/无)、平面框脚/基板插入型的多种贴装方式。
- 适应回流焊接。

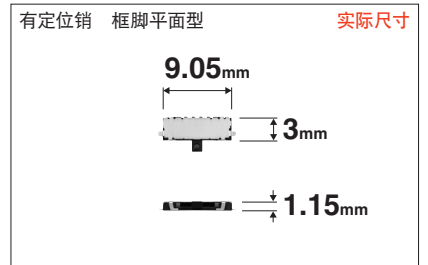

弹回滑动开关

SSAG系列



长工作寿命弹回型, 可满足向薄小型化发展的需求。

用途

数码相机的变焦距操作, 手机、小型游戏机、数码便携式音响设备的电源输入及保持功能等


主要规格

项目	规格
外形尺寸 (W×D×H)	9.05×3×1.15mm
最大额定/最小额定 (电阻负荷)	10mA 5V DC/50μA 3V DC
接触电阻 (初期/寿命后)	200mΩ max./500mΩ max.
动作力	1N(弹回侧) 1.5N(锁定侧)
行程	1.5mm
工作寿命	100,000cycles(弹回侧) 50,000cycles(锁定侧)
动作	两侧弹回/右侧弹回/左侧弹回
定位销	有/无
框脚形状	平面型/基板插入型


外形图

左侧弹回
有定位销
框脚平面

Unit:mm

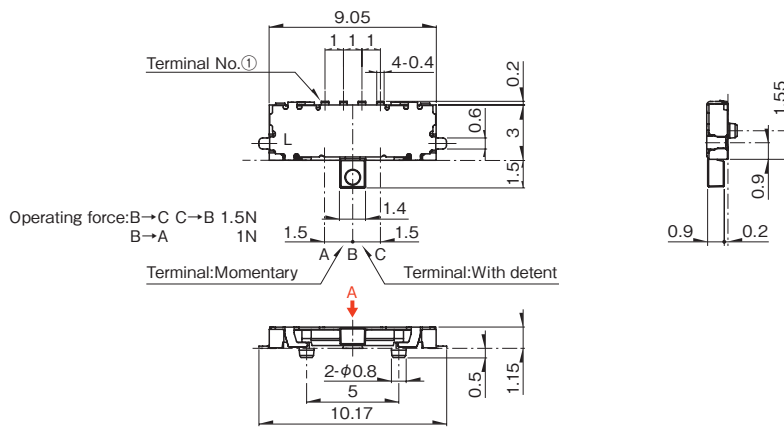

电路图



本公司产品使用注意事项

- 根据国内外有关出口的法规, 出口被限制产品时, 请遵守该法规, 取得必要的批准和办理必要的手续。
- 请不要将该产品用于军事用途或恐怖等反社会活动的目的。另外, 也不要将该产品供给有可能最终以这些用途、目的使用的法人、团体及个人等。
- 该产品只要没有特殊指定用途, 原本被设计制造用于AV、家电、办公机械、信息器具、通信机器、游戏机等一般电子机器。因此, 不得用于原子能控制机器、宇宙及航空器上与运行有关的机器等。
在上述禁止使用用途以外, 用于医疗机器、防盗器、防灾机器、海底用机器等需要高度安全性及信赖性的机器时, 请与弊社营业担当协商, 或请确认整套系统是否合适, 并在抗故障设计、保护电路、超长电路、误动防止设计、防止火蔓延设计等整套系统上采取安全措施。
- 车载对应产品以外的产品用于车载时, 请事先与弊社营业担当协商。

本产品目录中的使用注意事项

- 本产品目录中产品的颜色, 与实物的颜色有所差异。
- 因产品改良等外观, 功能以及其他记载事项将会有变更, 恕不另行通知。此外, 本产品目录里刊登的产品会有停止生产的可能, 恕不另行通知。
- 本产品目录中所记载的其他商品名称、公司名称, 规格名称, 一般为各公司的商标或注册商标。
- 本产品目录中所记载的内容, 根据本公司2009年1月时的查证。
- 本产品目录的有效期限为2009年12月31日。

商品查询请至

商品信息中心
+81 (3) 5499-8154
产品信息网站
<http://www3.alps.com/c/>